



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

样品名称： 屏风


型号、规格： CAT32mm

样品等级： 合格品

商标： MetaXtra

委托单位： 佛山南海快来意家私有限公司

检测类别： 委托检测

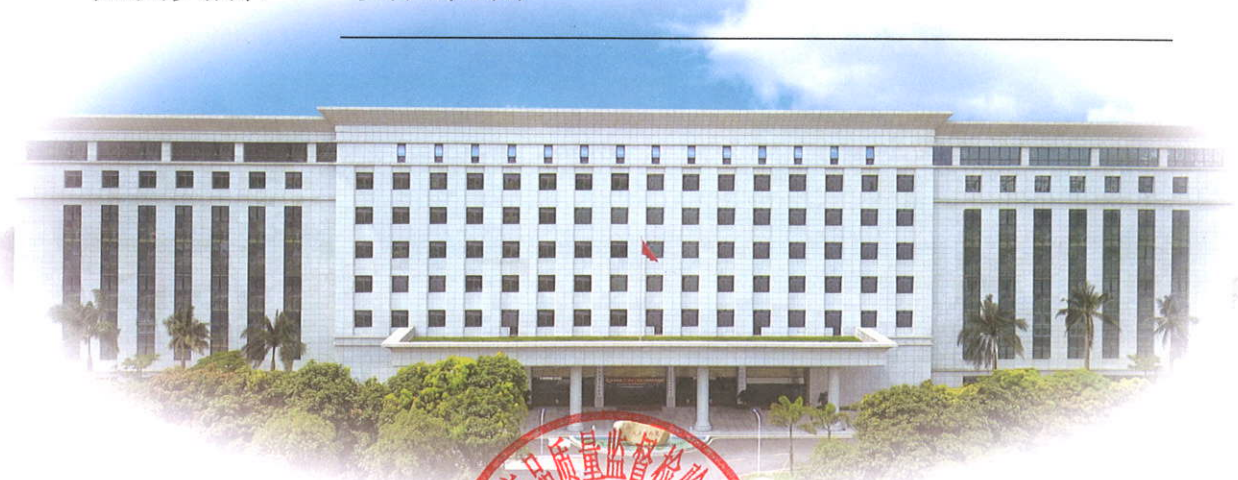

国家家具产品质量监督检验中心（广东）

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION & TESTING CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检 测 报 告



共 4 页 第 1 页

报告随机号: EDK6677

产 品 名 称	屏风	生产日期/ 有效日期	2020年10月20日 /-----
型号、规格	CAT32mm	编号/批号	-----/-----
等级	合格品	商标	MetaXtra
受 检 单 位	-----	检测单号/ 抽样单号	027512/-----
受 检 单 位 地 址	-----	检测类别	委托检测
委 托 单 位	佛山南海快来意家私有限公司	抽样地点	-----
生 产 单 位	佛山南海快来意家私有限公司	抽样基数	-----
生 产 单 位 地 址	广东省佛山市南海区里水镇得胜北 头开发区	来样方式 送/抽样者	委托方送样 -----
样 品 数 量	1套	到样日期 抽样日期	2020年10月29日 -----
样 品 状 态	完好	签发日期	2020年12月04日
检 测 依 据	GB/T 22792.1-2009 《办公家具 屏风 第1部分: 尺寸》 GB 22792.2-2008 《办公家具 屏风 第2部分: 安全要求》 GB/T 22792.3-2008 《办公家具 屏风 第3部分: 试验方法》 GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》		
判 定 依 据	-----		
检 测 结 论	本次委托检测共检7项, 所检项目全部符合检测依据的要求。 		
备 注	1、人造板基材, 浸渍胶膜纸饰面; 2、承载型, 承载15kg。(1)		

批准:

审核:

主检:

检 测 报 告

共 4 页 第 2 页

共 4 页 第 2 页

序号	检测项目	技术要求		单位	检测结果	单项判定	
1	高度	坐姿目光接触	≤1100	mm	1095	合格	
		坐姿目光非接触	≥1400		----	----	
		站姿目光接触	≤1400		----	----	
		站姿目光非接触	≥1800		----	----	
2	厚度	薄型屏风	≤30	mm	----	----	
		中厚型屏风	30<屏风厚度<60		32	合格	
		厚型屏风	≥60		----	----	
3	宽度	宽度应与工作表面的宽度与深度和内置空间相协调，以便它们在组合状态下能够较好的使用		----	符合	合格	
4	主要尺寸	工作台面高	680～760	mm	745	合格	
		中间净空高	≥580	mm	720	合格	
		中间净空宽	≥520	mm	1170	合格	
		工作台与椅(凳)配套产品的高差	250～320	mm	----	----	
5	一般安全要求	工艺要求	可接触的棱角，倒圆半径最小为2mm		----	符合	合格
			可接触的棱，倒圆半径最小为2mm		----	符合	合格
			其他所有的边应圆滑、无毛刺		----	符合	合格
			中空部件的端部应封闭或覆盖		----	符合	合格
		明示要求	可移动和可调节的部件设计应避免伤害和误操作		----	----	----
			操作手册中指出如何使用根据附件组装的屏风，以及各种类型的屏风可接受的载荷		----	符合	合格
6	结构安全要求	非承载屏风稳定性	加载力200N(或屏风离开施力点200mm)，不应倾翻		----	----	----
		承载屏风稳定性	加载力200N(或屏风离开施力点200mm)，不应倾翻		----	符合	合格
		屏风上安装的部件移出试验	工作台面：向上加载力200N	所有组件不应被移出，结构上不应损坏。	----	符合	合格
			储存柜、拉出框架的搁板或其他家具组件：向上加载力100N		----	----	----

No. : SQ2008858

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检 测 报 告

共 4 页 第 3 页

序号	检测项目	技术要求			单位	检测结果	单项判定
6	结构安全要求	加载屏风的强度	施加2倍的允许载荷, 保载至少24 h	① 屏风装配件的稳定性不应有不利影响; ② 任何零件、连接件、组件不应破损; ③ 不应有影响屏风组合安全和功能的变形和松动	----	符合	合格
7	甲醛释放量	≤ 1.5			mg/L	0.2	合格
8	重金属含量	可溶性铅	≤ 90		mg/kg	----	----
		可溶性镉	≤ 75		mg/kg	----	----
		可溶性铬	≤ 60		mg/kg	----	----
		可溶性汞	≤ 60		mg/kg	----	----

注: 1、检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”;
2、甲醛释放量方法检出限为0.1mg/L。

样品图片:



No. : SQ2008858

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检 测 报 告

共 4 页 第 4 页

附注:

试验地点	广东省佛山市顺德区大良新城德胜东路1号
委托单位地址及邮编	广东省佛山市南海区里水镇得胜北头开发区
抽样程序 (如适用)	/
偏离标准方法的说明 (如适用)	/
检测结果不确定度说明 (如适用)	/
分包项目及分包方 (如适用)	/



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称 GQI),成立于 1983 年 9 月,又名国家技术监督局广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定第三方专门从事产品质量检验和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际 CB 实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC 认证)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等国家级认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东、海南、陕西、新疆和山东等省(区)高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等 4 家公司。

广东质检院现有 1 个总部、3 个基地,拥有现代化实验室和办公场所约 13.8 万平方米,资产超 13 亿元,各类高素质的专业技术和管理人员逾千名,先进的检测仪器设备逾 15000 台(套)。经认可的检验检测资质为 96 类 3260 种产品/项目,涉及标准 11034 项;国际互认 CB 检测能力为 12 类 185 项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体,致力于建设国际先进、国内一流,倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有 10 个国家产品质量监督检验中心、16 个省产品质量监督检验站和 6 个广东省工程技术研究中心,分别是:

- ☐ 国家电器产品安全质量监督检验中心
- ☐ 国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)
- ☐ 国家食品质量监督检验中心(广东)
- ☐ 国家消防产品质量监督检验中心(广东)
- ☐ 国家电线电缆产品质量监督检验中心(广东)

- ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站
- ☆ 广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站
- ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站
- ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站
- ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站
- ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站
- ☆ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站

- 广东省电力变压器及开关设备检测(广安)工程技术研究中心
- 广东省智能 LED 照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心

- ☐ 国家家具产品质量监督检验中心(广东)
- ☐ 国家涂料产品质量监督检验中心(广东)
- ☐ 国家机械产品安全质量监督检验中心
- ☐ 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心(广东)
- ☐ 国家工业机器人质量监督检验中心(广东)

- ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)
- ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督 3D 打印及纳米材料检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站(广州)

- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心